




DESCRIPTIF TECHNIQUE

Conception

Mise en oeuvre :
droite ou rampante pour escalier.

- Assemblage mécanique des profilés aluminium extrudés, gamme exclusive Clair de baie® en alliage 6060 (Al/Si/Mg).
- Vide sous main courante.
- 4 modèles de sabots en aluminium avec système de fixations masquées, suivant le choix de mise en oeuvre: sur dalle, à l'anglaise, déportés ou non.
- Main courante ronde de diamètre 45 mm.
- Visserie en acier inoxydable.
- Coloris thermolaqués 80 microns, labels Qualicoat, Qualmarine et Qualanod.

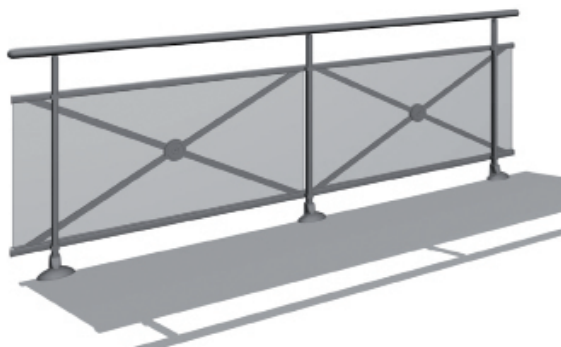

Performances

- Validation au CEBTP des essais selon la norme NF P 01-013.

Finitions

- Choix standard parmi 8 teintes ou autres coloris de la gamme RAL en option.
- Remplissage standard pour la gamme FOREST: Verre feuilleté 44/2, clair ou teinté bronze avec ou sans Croix de St André en relief.

Services

- Fourniture et pose en neuf ou en réhabilitation.
- Possibilité de fixation murale.
- Garantie décennale sur profilés.
- Garantie Clair de baie® 10 ans pièces et main d'oeuvre en parallèle des autres garanties.