


# RÉPONSE 74

## CONCEPTION

- Épaisseur dormant : 60 mm, ouvrant : 74 mm
- 5 chambres thermiques dans l'ouvrant (structure alvéolaire)
- Profils PVC traités anti-choc et anti-UV
- Système d'ouvrant affleurant extérieur en PVC rigide
- Intercalaire à bords chauds Warm Edge noir standard
- Double renforts en acier galvanisé sur ouvrant et dormant selon abaques et normes
- Doubles joints d'étanchéité interchangeables et thermosoudés aux angles
- Seuils à rupture de pont thermique et répondant aux dispositions PMR
- Parcloses galbées standard avec système de joint masqué
- Ailes de recouvrement de 25, 40, ou 60 mm (40 mm sur modèle bicolore)
- Grille de ventilation à débit variable (phonique et hygrométrique en option)

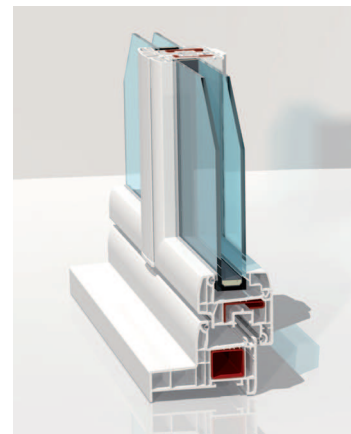

## PERFORMANCES

- Performances thermiques :  $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2 \text{ °K}^{(1)}$
- Performances acoustiques  $R_w + C_{tr}$  : jusqu'à 39 dB
- Classement résistance au feu : M1 (blanc), M2 (beige, gris), M3 (plaxé)
- Classement A/E/V : A\*4/E\*7B/ V\*A2

## CERTIFICATIONS ET GARANTIES

- Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique
- Profils sous marque NF et sous DTA au CSTB
- PVC fabriqué à partir d'une formulation stabilisée 100 % sans plomb
- Recyclage et réutilisation des déchets de production
- Garantie décennale sur profilés, vitrage et assemblage
- Garantie CEKAL/ NF



## FINITIONS

- Battue intérieure centrée, poignée centrée
- Kit de pose avec habillages extérieurs en PVC 4 faces par cornières clipsées (habillages intérieurs en option)
- Poignée de sécurité en aluminium blanc, laiton poli ou gris
- Cache-paumelles en PVC blanc, laiton poli ou gris
- Crémone à rouleau multipoints encastrée et réglable
- Possibilité de volets roulants intégrés en option
- Coloris disponibles (échantillons sur demande) :
  - 3 coloris teintés dans la masse (blanc 9010, beige 1015, gris 7035)
  - 3 coloris 1 face extérieure (gris grainé 7016, chêne doré, merisier)
  - 3 coloris 2 faces (gris grainé 7016, chêne doré, chêne irlandais)
  - 18 coloris 1 face extérieure finition veinée
  - 16 coloris 1 face extérieure finition laquée
  - 8 coloris 1 face extérieure finition imitation bois
  - 5 coloris 1 face extérieure finition granulée
  - 3 coloris 1 face extérieure finition griffée
  - 2 coloris 1 face extérieure finition brossée
  - 2 coloris 1 face extérieure finition martelée

## SERVICES

- Fourniture et pose en rénovation, semi-rénovation ou dépose totale
- Garantie Clair de baie® 10 ans pièces et main d'oeuvre en parallèle des autres garanties
- Fabrication industrielle française dans nos usines avec contrôle permanent de la production et livraison maîtrisée grâce à des emballages de protection spécifiques

<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB d'après une fenêtre à 2 vantaux, ouverture à la française, coloris clair, de dimension L 1530 mm x H 1480 mm. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage choisi.